


# 定格・仕様

定 格 電 圧			単相200V (50/60Hz)			
定 格 消 費 電 力			5800W			
大きさ (約)	外 形 寸 法		幅599×奥行577×高さ230mm (ワークトップの上高さ11mm)			
	グ リ ル 内 寸		幅250×奥行354×高さ120mm			
質 量 (重さ)			約25.1kg (付属鍋・カップは除く)			
発熱体	右 ヒ ー タ ー		誘導加熱式コイル (IH)	(アルミ以外) 2500W (アルミ) 2200W 直径190mm		
	左 ヒ ー タ ー			3000W 直径190mm		
	中 央 ヒ ー タ ー		ラジエントヒーター (RH)	1250W 直径140mm		
	グ リ ル ヒ ー タ ー		シ ー ズ ヒ ー タ ー	1850W		
電 力 調節範囲	右 ヒ ー タ ー		タ ッ チ ボ タ ン	(アルミ以外) 約120W相当～2500W 9段階調節 (アルミ) 約150W相当～2200W 8段階調節		
	左 ヒ ー タ ー			約120W相当～3000W 9段階調節＋湯沸かし		
	切り 換え	中 央 ヒ ー タ ー		約340W相当～1250W 3段階調節		
		グ リ ル ヒ ー タ ー		(手動) 約1050W相当～1600W 3段階調節		
				(自動) 約950W相当～1850W		
コ ー ド			3.5mm <sup>2</sup> 3心 EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m			
ブ ラ グ			2極・接地極付 30A・250V 			
材 質 ・ 加 工 ・ 色	1	ト ッ プ プ レ ー ト		結晶化ガラス		
	2	ト ッ プ フ レ ー ム U		SUS304		
	3	吸 ・ 排 気 パ ネ ル		鉄板(グレー)		
	4	グ リ ル ド ア		ガラス		
	5	グ リ ル 把 手		メラミン樹脂(シルバー)		
	6	電 源 ス イ ッ チ		ポリアミド樹脂(グレー)		
	7	操 作 板		ガラス		
	8	グ リ ル 受 け 皿		鉄板(黒色)		
	9	グ リ ル 焼 き 網		ステンレス・フッ素処理		
	10	サ イ ド カ バ ー 左		PBT(黒色)		
	11	サ イ ド カ バ ー 右		PBT+ABSアロイ樹脂(シルバー)		
	12	前 飾 り 枠		鉄板(黒色)		
保 護 機 能	●揚げ物そり鍋検知機能 (IH) ●空焼自動OFF機能 (IH)					
	●鍋なし自動OFF機能 (IH) ●切り忘れ防止機能 (IH、RH、グリルヒーター)					
●温度過昇防止機能 (IH) ●グリル異常高温検知機能 (グリルヒーター)						
●グリル受け皿高温検知機能 (グリルヒーター)						
※ご推奨コンセント(別途工事) 松下電工(株)製:埋込型WF3630B、露出型WK36301B						

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V30A専用回路を設けてください。

## 取付け穴 ワークトップの開口部寸法

(単位:mm)

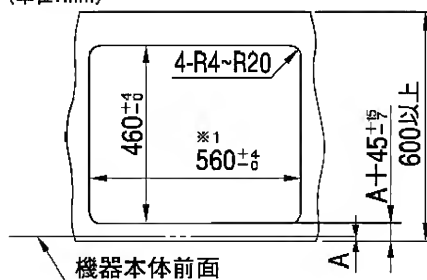


※1 寸法は560 $\pm$ 4まで対応可。


## キャビネットの後方に背板がある場合 (単位:mm)

◎背板位置がキャビネットの取付け穴から45mm以下の場合、後固定金具が通るように切り欠きを設けてください。


〈正面(断面)図〉

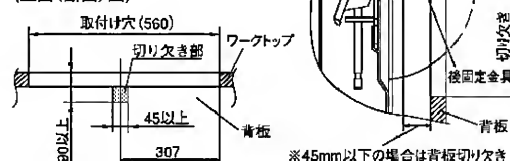

平面図

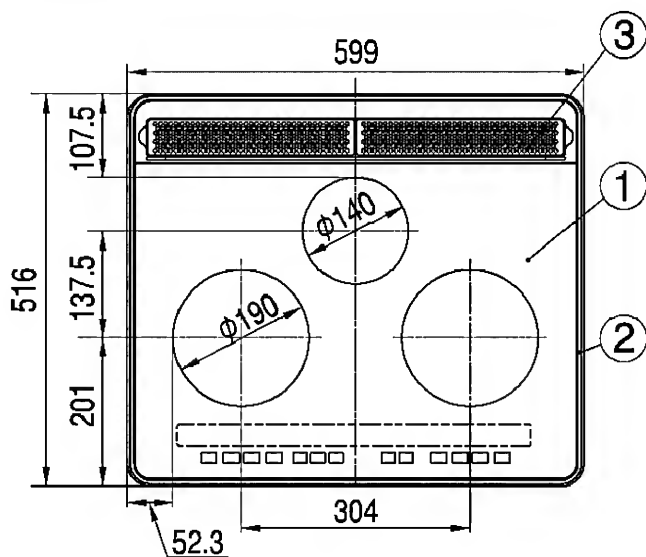


背面図

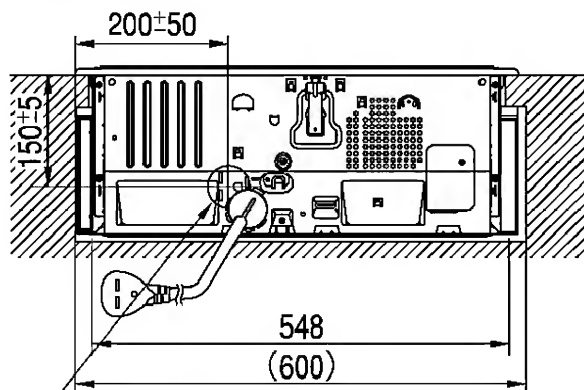


コンセント位置を示す

(注) ☆1の奥行650未満の場合は、  
コンセントは埋込型をお使いください。  
コンセントの方向に注意してください。


正面図

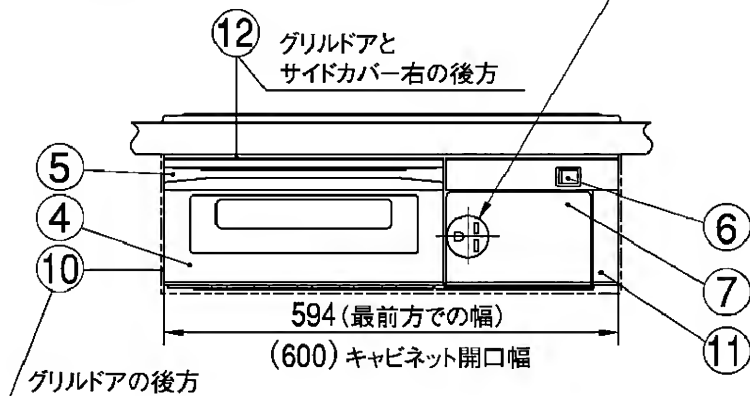



グリル受け皿

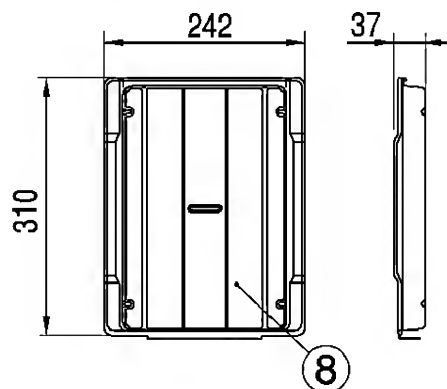

グリル焼き網

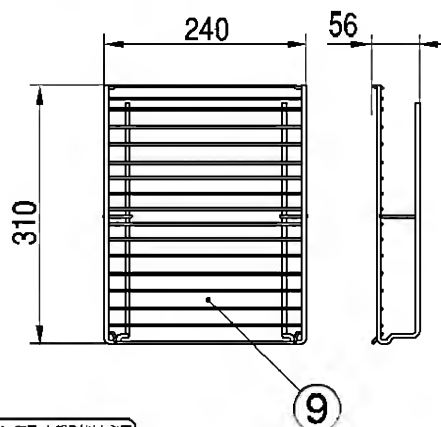

側面図

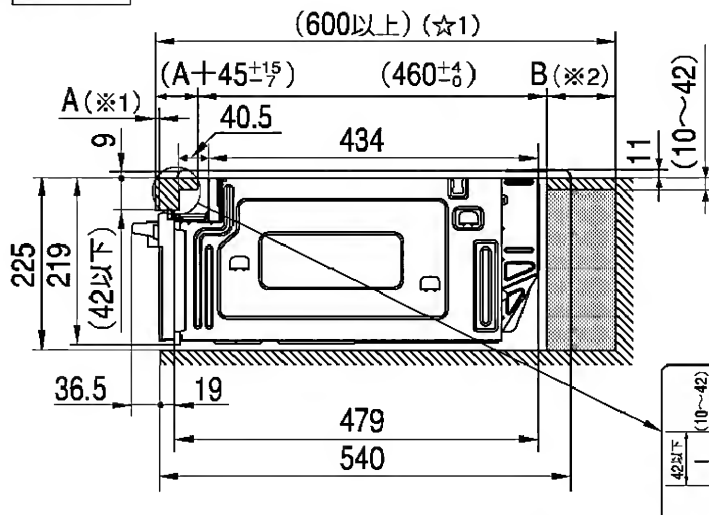

※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。

※2. B寸法が80mm以上あれば松下電工（株）製（WK36301B）の露出コンセントが使えます。